

## Radiadores de baño:

### Modelo:

U

Radiador secatoallas fabricado en acero con montantes verticales redondos y tubos horizontales montantes semi-circulares.

- Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embalaje.

-Acabado: Capa primaria por cataforesis y recubrimiento de acabado en polvo epoxy teñido blanco puro (RAL 9016) o cromo.

Disponible bajo demanda colores RAL.


Modelo U existe en dos anchuras diferentes de 46cm y 56cm (ancho entre ejes) y alturas desde 80cm a 180cm.

Plazo de entrega aproximado 4 semanas.


La gama U esta disponible en eléctrico o para circuito de agua.

### Características técnicas para U


MODELO	I m	L m	H m	Resa $\Delta T=50K$		res. el. W	PESO Kg	cont. agua Lt
				W	Kcal/h			
U 46/80	460	510	762	449	386	400	8,6	4,6
U 46/120	460	510	1185	668	575	700	13,0	7,0
U 46/150	460	510	1467	779	670	900	15,6	8,4
U 46/180	460	510	1749	973	837	900	19,2	10,3
U 56/80	560	610	762	533	458	400	9,9	5,3
U 56/120	560	610	1185	781	672	700	15,0	8,0
U 56/150	560	610	1467	915	787	900	17,9	9,6
U 56/180	560	610	1749	1138	978	900	22,1	11,8

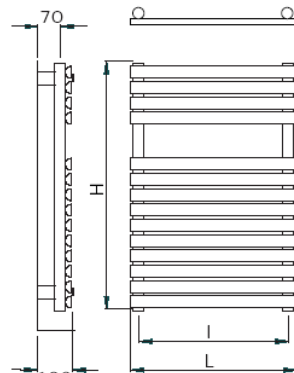


H080 - 14 TUBOS

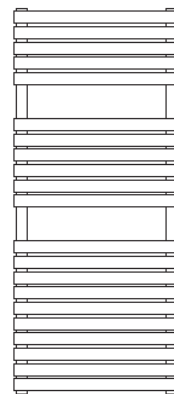

H120 - 21 TUBOS

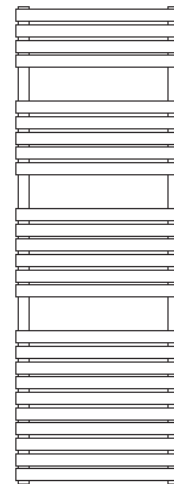

H150 - 25 TUBOS

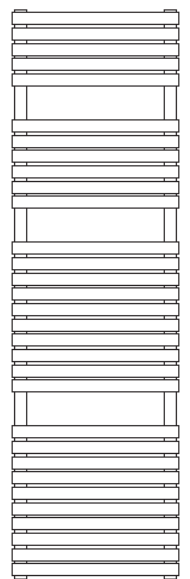

H180 - 31 TUBOS